


# BORNHOLM 541



NORLYS

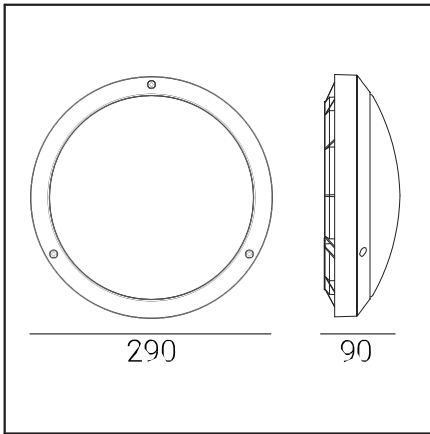

## BORNHOLM

Монтаж	Світильник настінно-стельовий
Світло	Світло відкрите, розсіяне
Тип	Світильник типу плафон в сучасному виконанні.

## Інформація про світильник

Матеріали	Корпус алюмінієвий, пофарбований порошковим методом. Плафон-полікарбонат молочний, стійкий до UV. Ущільнювач-силікон Мембрана EPDM.
Спосіб монтажу	2 отвори $\varnothing 5\text{mm}$ , відстань 100x170mm.
Підключення	Кабель max 3x2,5mm <sup>2</sup> , круглий, $\varnothing 7\text{...}10,5\text{mm}$
Тип джерела світла	Модуль LED, інтегрований АС.
Керування світлом	Можливість дімерування (Triac).
Вага світильника netto / brutto	1,41кг / 1.93кг
Розміри упаковки [cm]	29,5x29,5x9,5

## Інформація технічна

Модуль LED	LUMENS LEDDLM90C/230V/A830
Потужність модуля LED	10W
Потужність світильника	10W
Світловий потік	1100lm
Ефективність	110lm/W
Колір світла / LED	3000K / SDCM крок 3
CRI	80
L70B50	50 000h A+
ЕЕІ джерела світла	
Коефіцієнт потужності	PF > 0,9
Температура довкілля	+25°C
Струм	150mA/500 $\mu$ s

## Замінні компоненти

06522002	Плафон.
46999402	Модуль LED інтегрований АС.
63522001	Ущільнювач

## Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
541AL0012	АЛЮМІНІЙ	9006
541WH0012	БІЛИЙ	9003
541GR0012	ГРАФІТОВИЙ	7016