

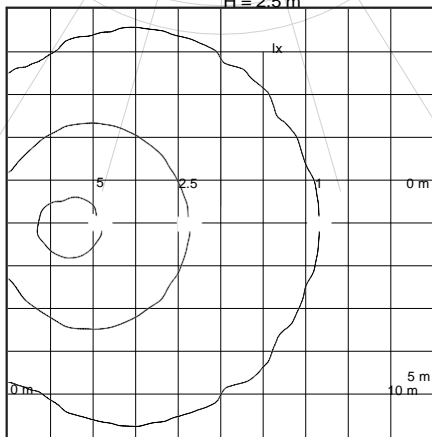
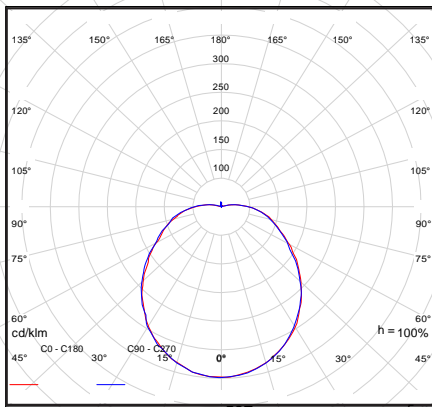


RONDANE 537,539

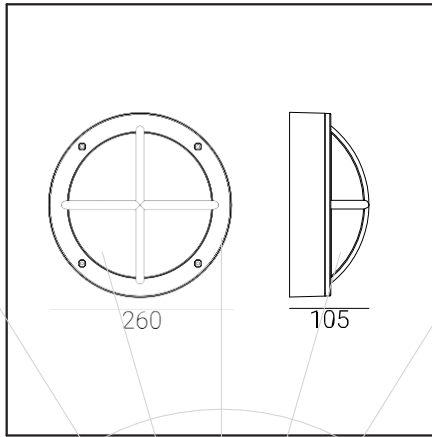

NORLYS

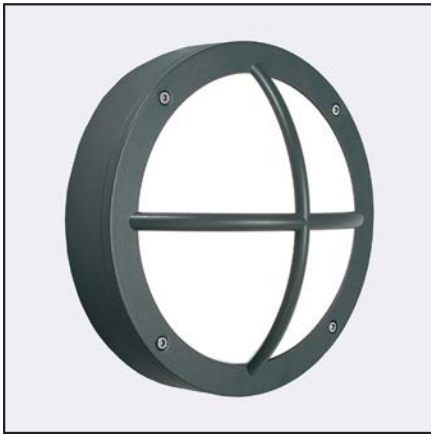

RONDANE LED

Монтаж	Світильник настінно-стельовий
Світло	Світло відкрите, розсіяне
Тип	Світильник типу плафон в сучасному дизайні

Інформація про світильник

Матеріали	Корпус алюмінієвий, пофарбований порошковим методом. Плафон- полікарбонат молочний, стійкий до UV. Ущільнювач- силікон Мембрана EPDM
Спосіб монтажу	2 отвори $\varnothing 5\text{mm}$, монтажна основа 165x95mm.
Підключення	Кабель max 3x2,5mm ² , круглий, $\varnothing 7...10,5\text{mm}$
Тип джерела світла	Модуль LED, інтегрований AC..
Керування світлом	Можливість дімерування (Тгіас).
Вага світильника netto / brutto	1,56кг / 1.84кг
Розміри упаковки [cm]	26,5x26,5x11

Модуль LED	LUMENS DLM90C/230V/A 830
Потужність LED	арт. 537 - 10W; арт. 539 – 18,8W
Потужність світильника	арт. 537 -10W; арт. 539 – 18,8W
Світловий потік LED	арт. 537-1100lm; арт.539 – 2000Lm
Світловий потік світильника	арт. 537 -431lm; арт.539 -1064Lm
Ефективність LED	арт.537 110lm/W
Ефективність світильника	43,1lm/W
Колір світла / LED	3000K / SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
EEI джерела світла	A+
Коефіцієнт ефективн.світильника	PF > 0,9
Температура довкілля	+25°C
Струм	150mA/500 μ s

Замінні компоненти

06520002	Плафон
08525000	Ущільнювач.
46999402	Модуль LED інтегрований AC.

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
537AL0012	ALUMINIUM	9006
537WH0012	BIAŁY	9003
537GR0012	GRAFITOWY	7016